


FICHA TÉCNICA

CERCA FIJA_0.63m




CERCA Y POSTE

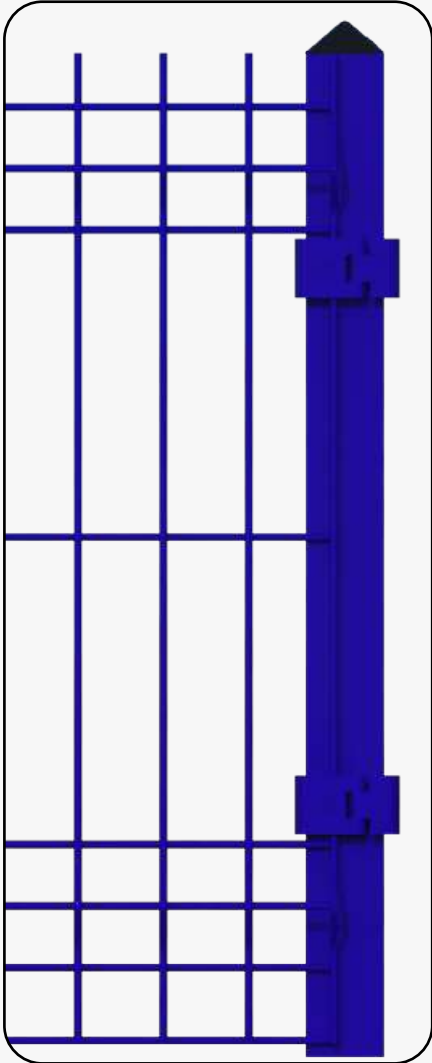


SISTEMA DE FIJACIÓN




TAPÓN PLÁSTICO

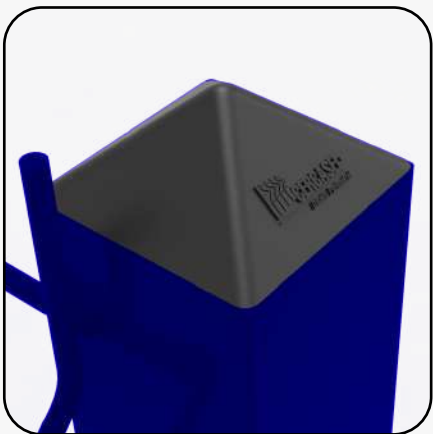

APERTURA DE LA CERCA

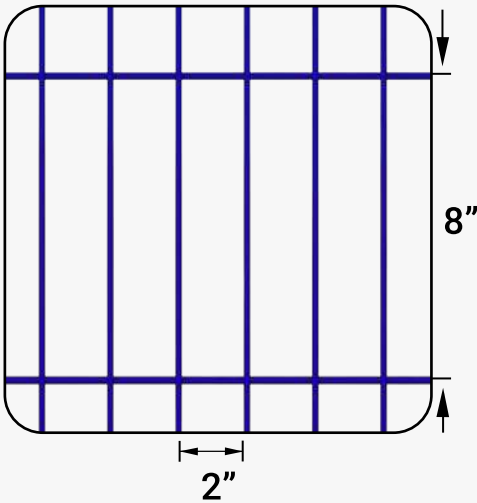

FIJACIÓN DEL POSTE

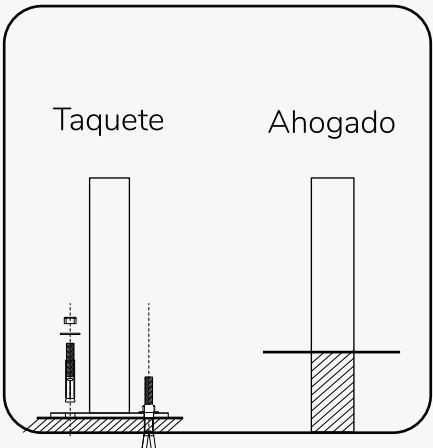

MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	ABRAZADERAS POR POSTE
Cerca con pliegues	0.63	2.5	6.65	2
	1.00	2.5	12.25	2
	1.50	2.5	15.5	3
	2.00	2.5	20	4
	2.50	2.5	25	4



Descripción general

Sistema de cercado integral compuesto por poste, cerca y abrazadera. De fácil instalación y alta durabilidad.

Esta cerca es fabricada a base de una malla electrosoldada de alambre galvanizado calibre 6, con pliegues que le dan estructura y rigidez, logrando así un sistema funcional, duradero y estético ya que cuenta con una amplia gama de colores a elegir.

Materiales

ALAMBRE		
CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	.60 oz / ft ²	70 Ksi


POSTE		
MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" x 2"	16	.60 oz / ft ²

ABRAZADERA		
CALIBRE	BARRENO	GALVANIZADO
16	1/4"	.60 oz / ft ²

TORNILLO ALLEN		
CUERDA	MATERIAL	MEDIDAS
Estándar	Galvanizado	Ø 1/4" x 3/4"

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR

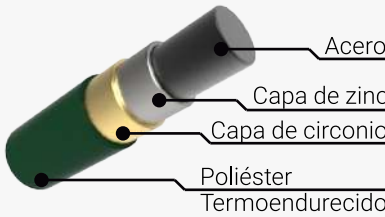

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

ACABADO MARINO

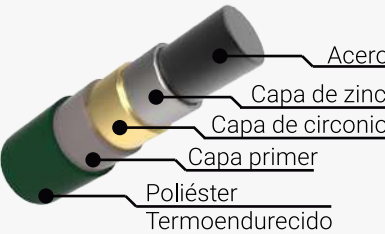

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 5000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Espesor del primer 2 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible




CERCA Y POSTE




SISTEMA DE FIJACIÓN




TAPÓN PLÁSTICO

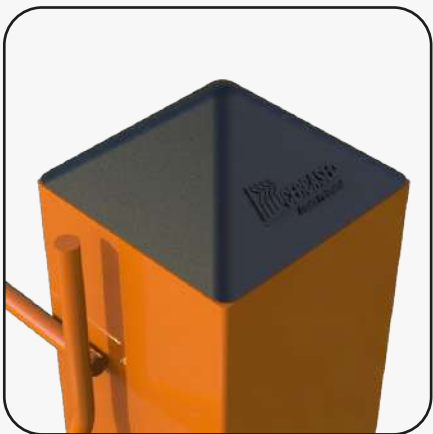

APERTURA DE LA CERCA

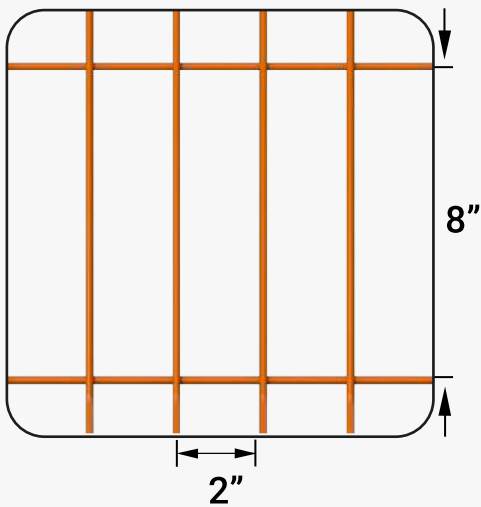

FIJACIÓN DEL POSTE

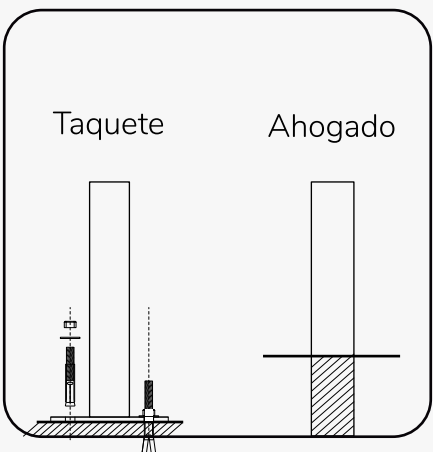

MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	ABRAZADERAS POR POSTE
Cerca con pliegues	0.63	2.5	6.65	2
	1.00	2.5	12.25	2
	1.50	2.5	15.5	3
	2.00	2.5	20	4
	2.50	2.5	25	4



Descripción general

Sistema de cercado integral compuesto por poste, cerca y abrazadera. De fácil instalación y alta durabilidad.

Esta cerca es fabricada a base de una malla electrosoldada de alambre galvanizado calibre 6, con pliegues que le dan estructura y rigidez, logrando así un sistema funcional, duradero y estético ya que cuenta con una amplia gama de colores a elegir.

Materiales

ALAMBRE		
CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	.60 oz / ft ²	70 Ksi


POSTE		
MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" x 2"	16	.60 oz / ft ²

ABRAZADERA		
CALIBRE	BARRENO	GALVANIZADO
16	1/4"	.60 oz / ft ²

TORNILLO ALLEN		
CUERDA	MATERIAL	MEDIDAS
Estándar	Galvanizado	Ø 1/4" x 3/4"

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR

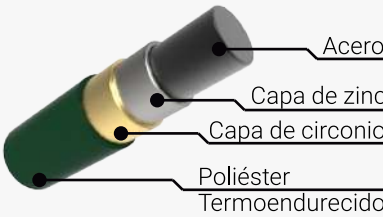

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC


ACABADO MARINO

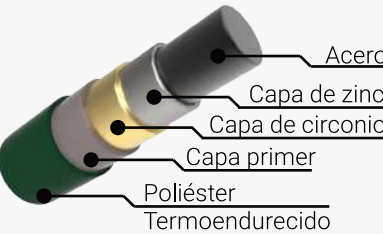

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 5000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Espesor del primer 2 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible

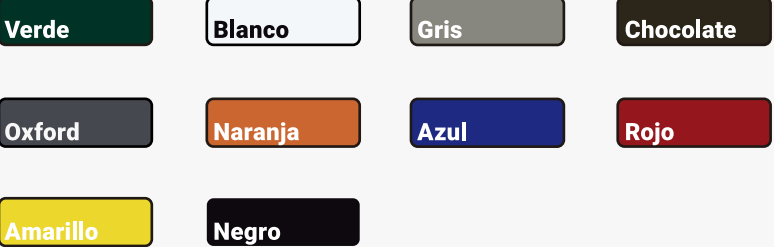

FICHA TÉCNICA


CERCA FIJA_1.50m



CERCA Y POSTE




SISTEMA DE FIJACIÓN

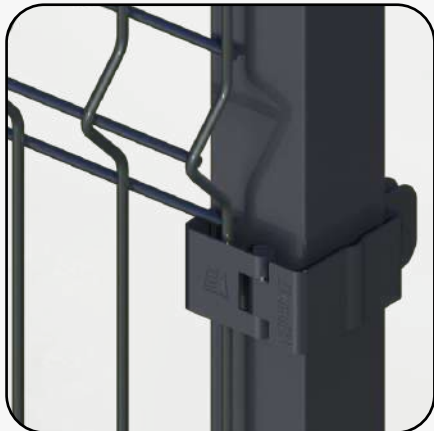


TAPÓN PLÁSTICO



APERTURA DE LA CERCA

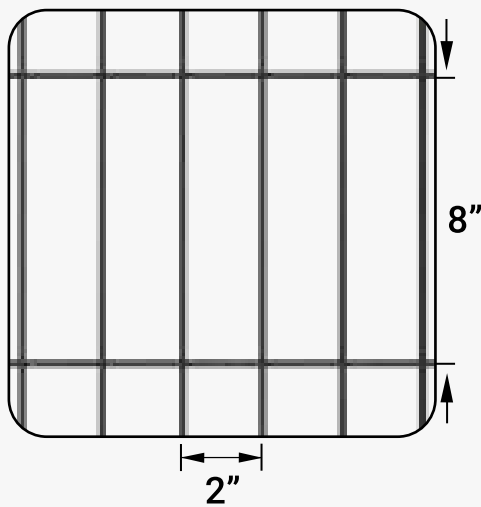

FIJACIÓN DEL POSTE

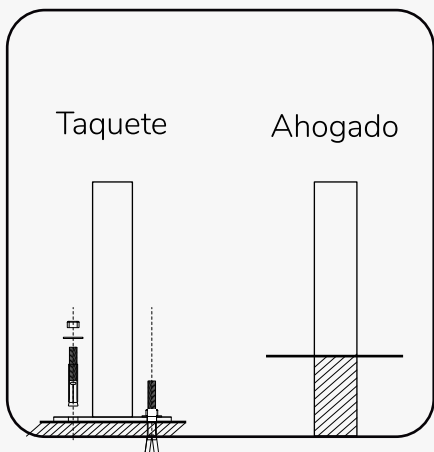

MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	ABRAZADERAS POR POSTE
Cerca con pliegues	0.63	2.5	6.65	2
	1.00	2.5	12.25	2
	1.50	2.5	15.5	3
	2.00	2.5	20	4
	2.50	2.5	25	4



Descripción general

Sistema de cercado integral compuesto por poste, cerca y abrazadera. De fácil instalación y alta durabilidad.

Esta cerca es fabricada a base de una malla electrosoldada de alambre galvanizado calibre 6, con pliegues que le dan estructura y rigidez, logrando así un sistema funcional, duradero y estético ya que cuenta con una amplia gama de colores a elegir.

Materiales

ALAMBRE		
CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	.60 oz / ft ²	70 Ksi


POSTE		
MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" x 2"	16	.60 oz / ft ²

ABRAZADERA		
CALIBRE	BARRENO	GALVANIZADO
16	1/4"	.60 oz / ft ²

TORNILLO ALLEN		
CUERDA	MATERIAL	MEDIDAS
Estándar	Galvanizado	Ø 1/4" x 3/4"

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR

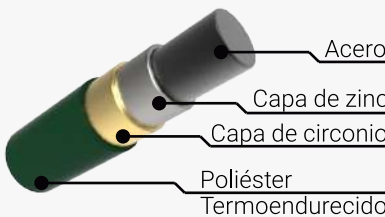

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

ACABADO MARINO

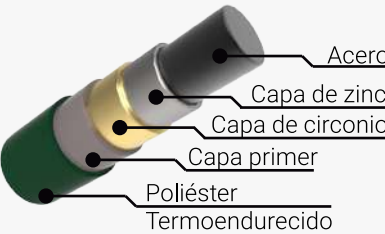


CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 5000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Espesor del primer 2 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible




CERCA Y POSTE

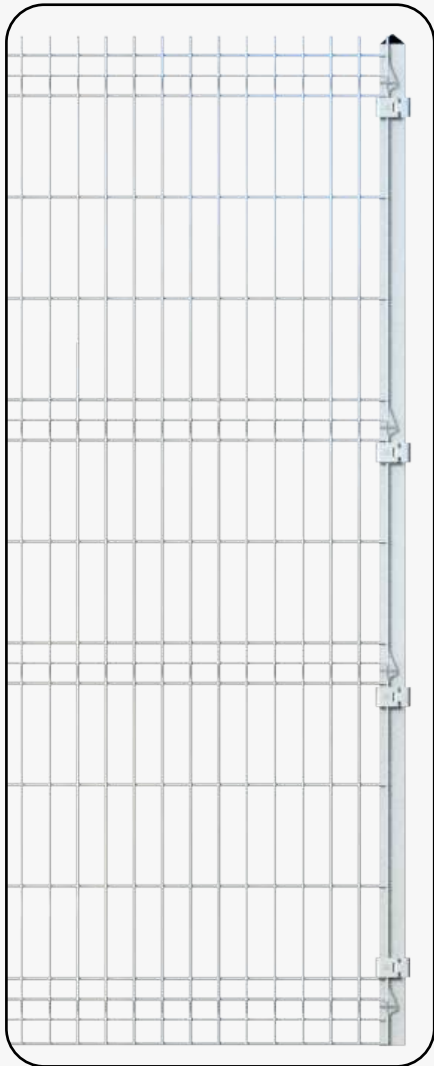


SISTEMA DE FIJACIÓN




TAPÓN PLÁSTICO

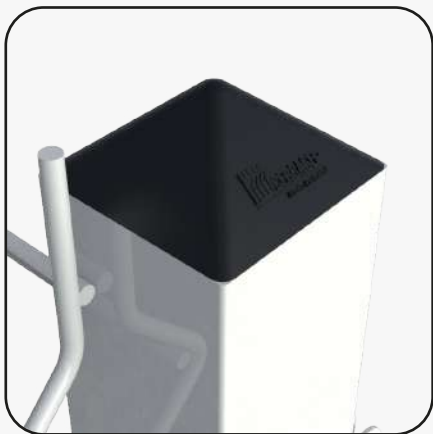

APERTURA DE LA CERCA

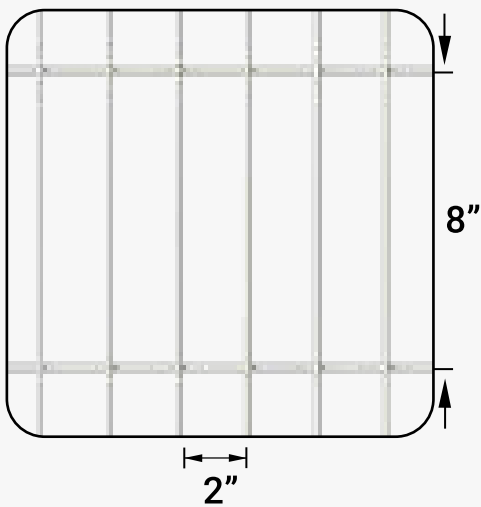

FIJACIÓN DEL POSTE

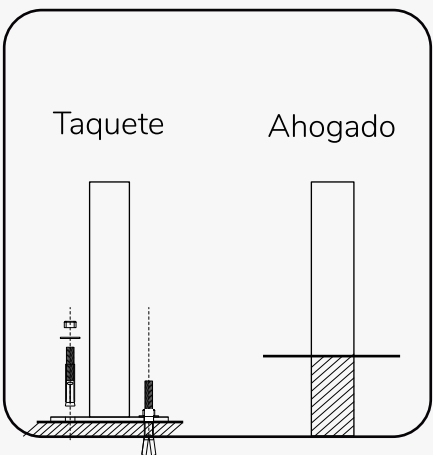

MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	ABRAZADERAS POR POSTE
Cerca con pliegues	0.63	2.5	6.65	2
	1.00	2.5	12.25	2
	1.50	2.5	15.5	3
	2.00	2.5	20	4
	2.50	2.5	25	4



Descripción general

Sistema de cercado integral compuesto por poste, cerca y abrazadera. De fácil instalación y alta durabilidad.

Esta cerca es fabricada a base de una malla electrosoldada de alambre galvanizado calibre 6, con pliegues que le dan estructura y rigidez, logrando así un sistema funcional, duradero y estético ya que cuenta con una amplia gama de colores a elegir.

Materiales

ALAMBRE		
CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	.60 oz / ft ²	70 Ksi


POSTE		
MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" x 2"	16	.60 oz / ft ²

ABRAZADERA		
CALIBRE	BARRENO	GALVANIZADO
16	1/4"	.60 oz / ft ²

TORNILLO ALLEN		
CUERDA	MATERIAL	MEDIDAS
Estándar	Galvanizado	Ø 1/4" x 3/4"

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR

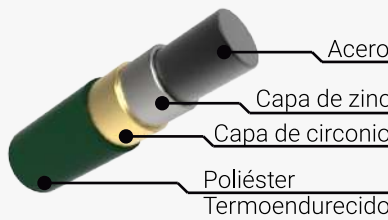

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC


ACABADO MARINO

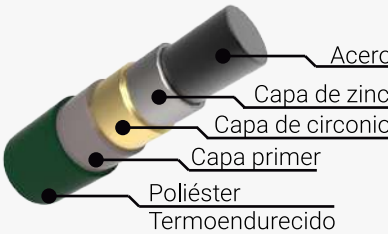


CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 5000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Espesor del primer 2 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible

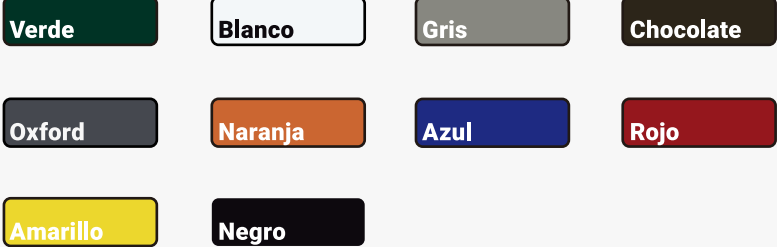


CERCA Y POSTE

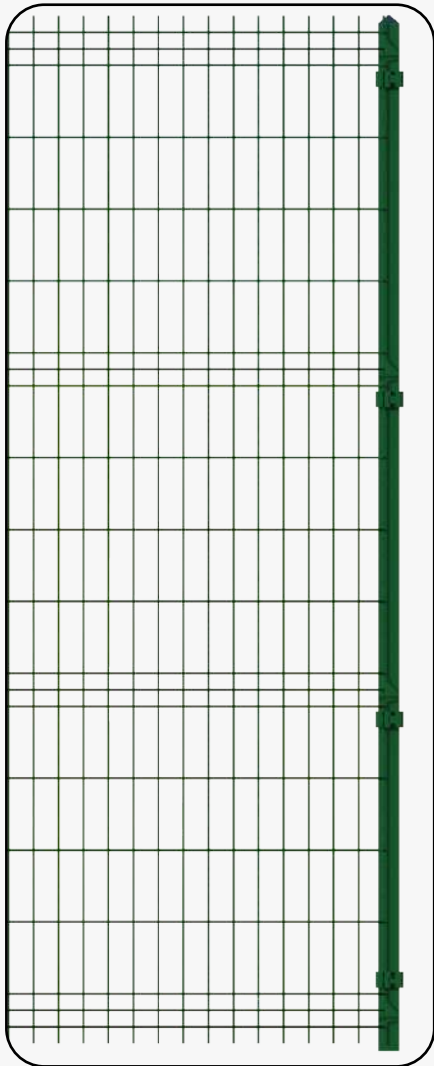


SISTEMA DE FIJACIÓN




TAPÓN PLÁSTICO

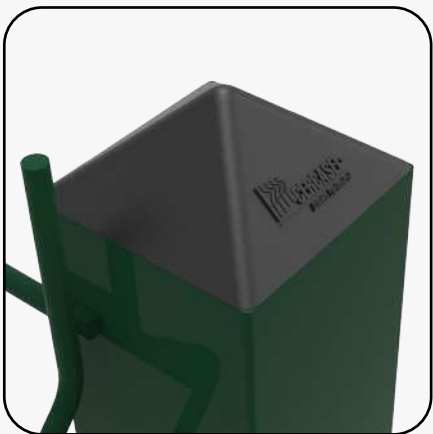

APERTURA DE LA CERCA

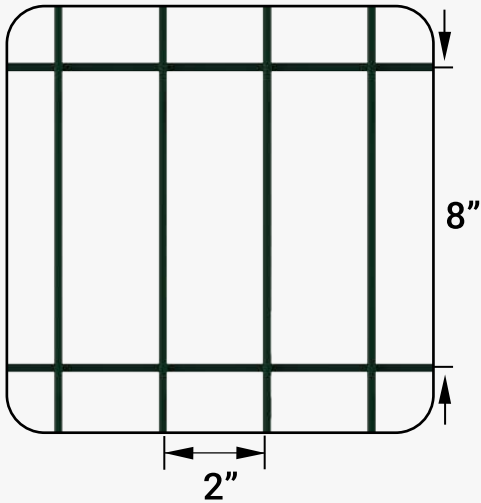

FIJACIÓN DEL POSTE

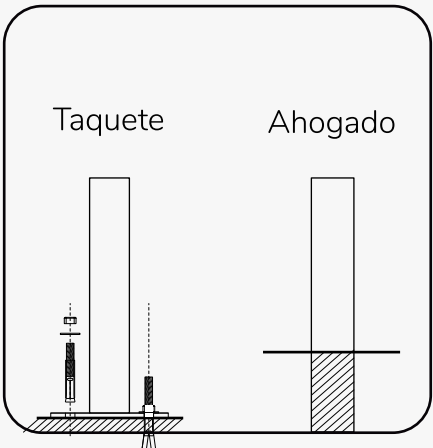

MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	ABRAZADERAS POR POSTE
Cerca con pliegues	0.63	2.5	6.65	2
	1.00	2.5	12.25	2
	1.50	2.5	15.5	3
	2.00	2.5	20	4
	2.50	2.5	25	4



Descripción general

Sistema de cercado integral compuesto por poste, cerca y abrazadera. De fácil instalación y alta durabilidad.

Esta cerca es fabricada a base de una malla electrosoldada de alambre galvanizado calibre 6, con pliegues que le dan estructura y rigidez, logrando así un sistema funcional, duradero y estético ya que cuenta con una amplia gama de colores a elegir.

Materiales

ALAMBRE

CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	.60 oz / ft ²	70 Ksi

POSTE

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" x 2"	16	.60 oz / ft ²

ABRAZADERA


CALIBRE	BARRENO	GALVANIZADO
16	1/4"	.60 oz / ft ²

TORNILLO ALLEN

CUERDA	MATERIAL	MEDIDAS
Estándar	Galvanizado	Ø 1/4" x 3/4"

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR

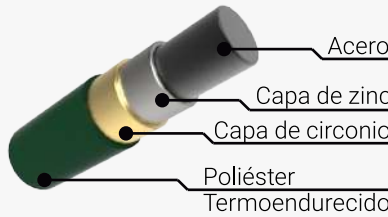

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

ACABADO MARINO

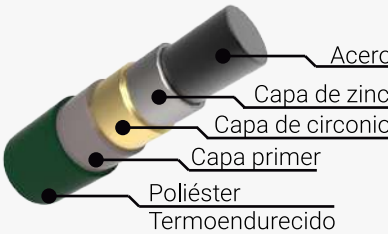

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 5000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 mil
Espesor del primer 2 mil
Cumple con la norma RoSH
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible

